


INFORMATION

Technik

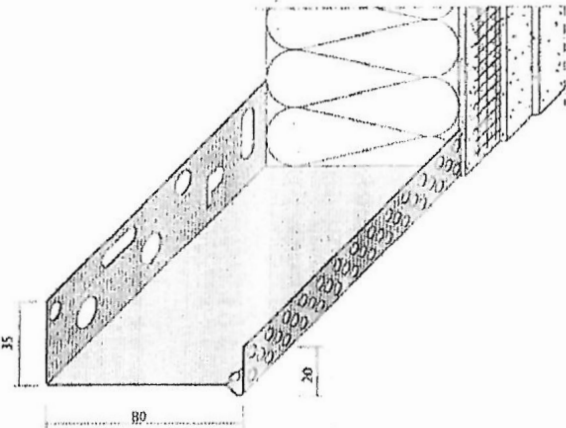

PRODUKTDATENBLATT

	<p>Profil-Nr. 90608</p> <p>Sockelprofil für WDV-Systeme mit Dämmstoffdicke 80 mm.</p> <p>Lieferbar für Dämmstoffdicken von 20 mm bis 220 mm.</p> <p>Aluminium-Sockelprofile dürfen auf Grund der möglichen thermischen Ausdehnung nicht press gestoßen werden.</p>
<p>Vormaterial</p> <p>Materialdicke</p> <p>Norm</p> <p>Länge</p> <p>Verpackungseinheit</p> <p>Zubehör</p>	<p>Aluminium (Speziallegierung)</p> <p>0,6 mm</p> <p>DIN EN 485-2 + DIN EN 485-4</p> <p>2500 mm ± 10 mm</p> <p>10 Stäbe/Bund</p> <p>Montageset Nr. 3757 bestehend aus Dübeln, Distanzstücken und Sockelprofil-Verbindern. Die Verbinder können unter der Nr. 3756 separat geliefert werden.</p> <p>Eckstücke für alle Ausladungen.</p> <p>Aufklipsprofile aus PVC und Einhängprofile aus Aluminium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profil 37400 / 9124 für 6 mm Putzdicke - Profil 37401 / 9121 für 10 mm Putzdicke - Profil 37402 / 9122 für 14 mm Putzdicke
<p>PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 • D-76571 Gaggenau</p>	<p>Tel. 07225/977-0 Fax 07225/977-111 mailto:info@protektor.com http://www.protektor.com</p> <p style="text-align: right;">Ausgabe 05/2011</p>