


INFORMATION

Technik

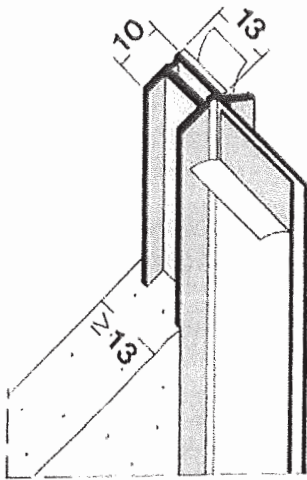

PRODUKTDATENBLATT

<p>Produktgruppe: 1380</p> 	<p>BESCHREIBUNG Best.-Nr. 3727</p> <p>PVC-Laibungsanschlußprofil für den Aussenputz mit Hohlkammer, Dichtlippe und Klebelasche für Folienabdeckung.</p> <p>Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig, s_d - Wert = 132 m.</p> <p>Mindestverarbeitungstemperatur + 5° C.</p> <p>Laibungsanschlußprofile dürfen generell nicht durch stoßen verlängert werden.</p> <p>Nicht auf metallischen Untergründen mit Hellbezugswert < 20 einsetzen.</p>
<p>Vormaterial des Profils</p> <p>Norm</p> <p>Materialdicke</p> <p>Allgemeintoleranzen für Maße und Form</p> <p>Schlagregendichtheit</p> <p>Winddichtheit</p> <p>Prüfbericht</p> <p>Prüfbericht „Klebeband“ ift Rosenheim Nr. 104 25604</p> <p>Putzdicke</p> <p>Farbe</p> <p>Länge der Profile</p> <p>Verpackungseinheit</p>	<p>PVC - U - Hi + PVC - P (UV - beständig)</p> <p>DIN EN ISO 1163-1 + EN ISO 2898-1</p> <p>1,3 - 1,5 mm</p> <p>DIN 16941</p> <p>DIN 18055 > siehe Seite 2 <</p> <p>DIN 4108 / Teil 2 > siehe Seite 3 <</p> <p>Auf Anfrage lieferbar</p> <p>Auf Anfrage lieferbar</p> <p>≥ 13 mm</p> <p>Weiß, Farb-Nr. 10</p> <p>150 bzw. 260 cm ± 1 cm</p> <p>40 Stäbe/Karton</p>
<p>PROTEKTOR WERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 • D-76571 Gaggenau</p>	<p>Tel. 07225/977-0 Fax 07225/977-111 mailto:info@protektor.com http://www.protektor.com</p> <p>Geändert 03/2009 Ausgabe 09/2001</p>

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr